


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 A2

Ref.: 6002451

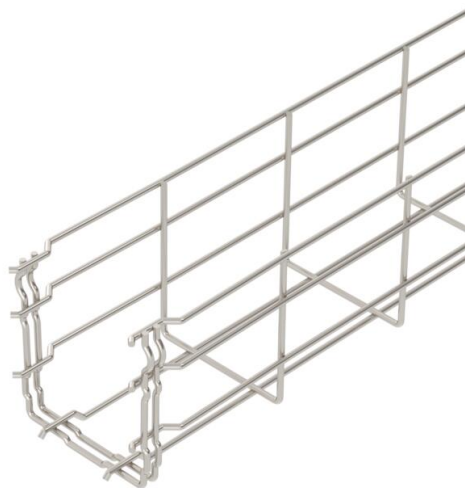

Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido e altura lateral de 105 mm.

Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.

Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem

**2B** brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ref.:                                  | 6002451                                  |
| Tipo                                   | GRM 105 100 A2                           |
| Designação 1                           | Caminho de cabos em varão GRM            |
| Fabricante                             | OBO                                      |
| Dimensão                               | 105x100x3000                             |
| Cor                                    | aço inoxidável                           |
| Material                               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento                |
| Norma de superfície                    |                                          |
| Menor unidade de venda                 | 3                                        |
| Unidade de quantidade                  | Metro                                    |
| Peso                                   | 99,333 kg                                |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 5,0002 kg CO2e / 1 Metro                 |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 A2


Ref.: 6002451



### Dimensões

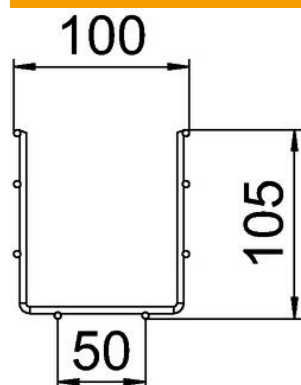

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura     | 100 mm   |
| Largura     | 3,94 in  |
| Altura      | 105 mm   |
| Altura      | 4,13 in  |
| Medida B    | 100 mm   |
| Medida H    | 108 mm   |

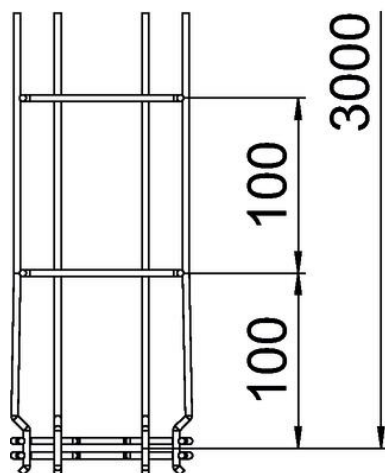

### Dados técnicos

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Versão conector                                 | União integrada     |
| Tipo de fixação do sistema de montagem          | Chão Teto Parede    |
| Funktionsgaranti                                | não                 |
| Separador integrado                             | sem                 |
| Secção transversal útil                         | 82 cm²              |
| Secção transversal útil                         | 8200 mm²            |
| Forma do perfil                                 | Forma em U          |
| Conformidade com ROHS                           | sim                 |
| Aço inoxidável, decapado                        | sim                 |
| Conector sem parafuso                           | sim                 |
| Versão para grandes cargas                      | não                 |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II             |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos   | Fixação por "click" |

# Ficha técnica


## Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 A2

Ref.: 6002451



### Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1 m       |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 3 m       |
| Distância de apoio de 1,0 m           | 0,8 kN/m  |
| Distância de apoio de 1,5m            | 0,55 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m            | 0,37 kN/m |
| Distância de apoio de 2,5m            | 0,27 kN/m |
| Distância de apoio de 3,0m            | 0,25 kN/m |

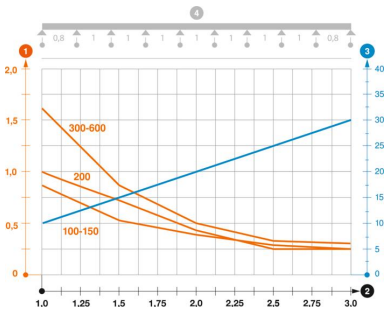

### Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105

- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga