


# Ficha técnica

## Proteção de tubo PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Ref.: 7204300

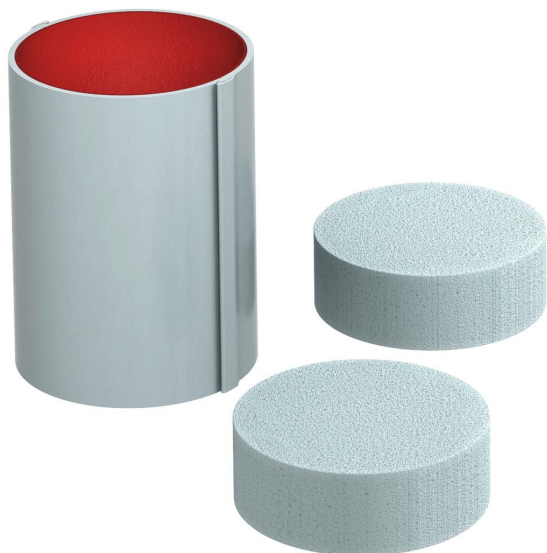

Proteção de tubo com revestimento interior e com fecho de clique. O espaço interior pode ser totalmente ocupado com cabos e tubos de instalação elétrica. Aplicação em áreas interiores. Produto de construção com marcação CE, com certificação europeia conforme a ETA-13/0904 e homologação técnica geral alemã. Resistência ao fogo até 120 minutos.

Fecho com 2 tampões de espuma fornecidos. A selagem da superfície é efetuada com a massa de revestimento PYROCOAT® ASX.

Em algumas aplicações está especificada a utilização de abraçadeiras de fixação metálicas para proteção em divisórias ligeiras. Os detalhes devem ser consultados nas instruções de montagem/homologação.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Ref.:                  | 7204300               |
| Tipo                   | CTS 12150             |
| Designação 1           | Proteção de tubo      |
| Designação 2           | revestimento interno  |
| Fabricante             | OBO                   |
| Dimensão               | Ø107x150mm            |
| Cor                    | cinzento              |
| Material               | Policloreto de vinilo |
| Menor unidade de venda | 1                     |
| Unidade de quantidade  | Unidade               |
| Peso                   | 35,2 kg               |
| Unidade de peso        | kg/100 un.            |


# Ficha técnica

Proteção de tubo PYROCOMB® Intube, Ø120 mm


Ref.: 7204300



## Dimensões

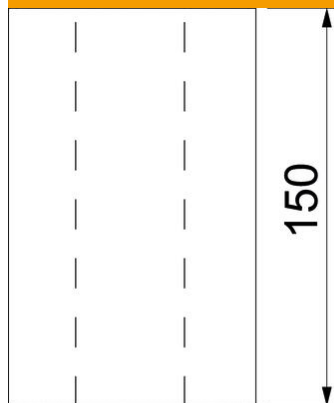

|               |          |
|---------------|----------|
| Comprimento   | 150 mm   |
| Medida B      | 116,4 mm |
| Medida d mín. | 107 mm   |
| Medida L      | 150 mm   |

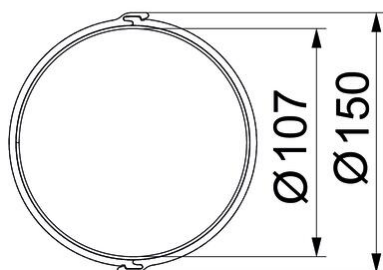

## Dados técnicos

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Versão da proteção antifogo | Selagem da peça pronta |
| Forma                       | redondo                |
| para abertura máx.          | 165 mm                 |
| para abertura mín.          | 125 mm                 |
| Conformidade com ROHS       | sim                    |
| Necessário acessórios       | não                    |